



EXCLUSIVE BEJÁRATI AJTÓK

www.daidalos.hu

Kényelem és Minőség

A bejárati ajtó otthonunk egyik legfontosabb eleme. A ház védelme a hideg az eső vagy betörők ellen csak néhány funkciójuk. Az ajtónak köszönhetően elszigetelhetjük magunkat az utcai zajoktól is. De hogyan válasszuk ki azokat, amelyek megfelelnek az elvárásainknak és évekig szolgálnak minket?

Az a kérdés, amelyet az ajtó vásárlása előtt figyelembe kell venni, a hőátbocsátási tényező. Minél alacsonyabb az értéke, annál több hő marad otthonunkban. **Az Aluprof a Bejárati ajtóknál 0,61 W/(m²K) UW értéket kínál.**

A ház ajtajának kiválasztásakor érdemes figyelni a vízállóságukra is. Attól függ, hogy erős vihar és heves esőzés esetén a víz nem jut-e be. A vízállósági osztályokat 1A és 9A közötti skálán rangsorolják. Természetesen minél magasabb, annál jobban védi az ajtót a házunk. Az Aluprof 6A osztályú Bejárati ajtókat kínál.

Az MB-86 rendszer alapján az ajtószárnyakba beépített töltőpanelek széles szín- és szerkezetválasztékban kaphatók. Ezek az elemek marhatók, díszíthetők és teli panelből vagy szigetelt üvegből készülnek. A panelajtókat nagyon nagy méretben lehet elkészíteni - legfeljebb 1,40 m széles és csaknem 2,60 m magas. Tehát, ha lenyűgöző bejárati ajtóról álmodsz, akkor ezek tökéletesek lesznek. Elsősorban a ház stílusához kell illeszkedniük. Ha belső tereinket hagyományos módon díszítik, érdemes üveglapokkal vagy fa-szerű külsővel ellátott ajtólapot felszerelni. A modern elrendezés rajongói viszont a RAL palettáról választhatnak színeket.

Azzal, hogy megválasztjuk az ajtót, létrehozhatunk egy gyönyörű bejáratot, amely elbűvöli vendégeinket, és biztonságos menedékben érezzük magunkat.

$$U_D = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$$

A panelajtók felépítése az MB-86 hőszigetelt alumínium profilok rendszerén alapul, amely az ALUPROF kínálatában a legfejlettebb ajtórendszer. A szárnyprofil úgy van kialakítva, hogy speciális panellal kombinálható legyen, egy síkban a keret felületével.

Esztétikus dekorációs panelek kaphatók a RAL paletta sokféle mintájában és színében, valamint a fa szerű bevonatokban.

Cztery warianty konstrukcji: ST, SI, SI oraz AERO, pozwalające uzyskać bardzo dobre parametry termiczne.

A magas víz- és légzárást biztosító tömítések, amelyek javítják a használat kényelmét és megtakarítják a költségeket



Műszaki Adatok:

Keret mélység	77 mm
Szárny mélység	77 mm
Ajtópanel vastagság	44 - 77 mm
Maximális gyárthatóság	(H x L) L do 1400 mm, H do 2600 mm

Technikai Paraméterek:

Légáteresztés	3 Fokozat, PN-EN 12207:2001
Vízzáróság	6A Fokozat (250 Pa), PN-EN 12208:2001
Szélterhelés-ellenállás	Fokozat C5/B5, PN-EN 12210:2001
Hőszigetelés	$U_D = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$

A merev és tartós alumínium profilok lehetővé teszik a nagy méretű ajtók gyártását

Elérhető megoldások küszöbvel vagy anélkül




ALAP



Ajtó Kitöltése

- Három rétegű üveg $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Panel vastagság legfeljebb 44 mm
- Az ajtó hőátvezető képessége $U_o = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 4 Kivitelezési változat: ST, SI, SI+ és Aero

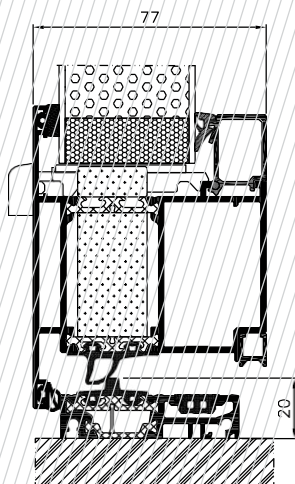


KLASSZIKUS



Egy oldalon Síkszárny

- Három rétegű üveg $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Panel vastagság legfeljebb 44 mm
- Az ajtó hőátvezető képessége $U_o = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 4 Kivitelezési változat: ST, SI, SI+ és Aero

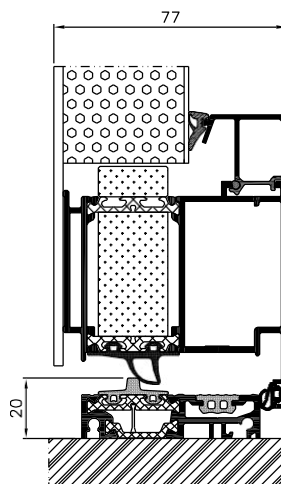


EXCLUSIVE



Két oldalon Síkszárny

- Három rétegű üveg $U_g 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Panel vastagság 77 mm
- Az ajtó hőátvezető képessége $U_o = 0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$
- 4 Kivitelezési változat: ST, SI, SI+ és Aero

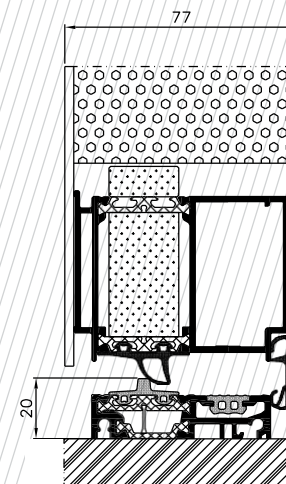

Az összes rendelkezésre álló modell szakaszosan vagy az egyik vagy mindkét oldal ragasztásával rögzíthető a profilokhoz.



AP01

- AP 60.1600 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat Üvegezett (középső) homok fúvott úszó, átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel Az Alu-Nox kívül helyezkedik el, átfedésben van
- Felület: RAL 9016 fehér fényű



AP02

- AP 60.1800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat Üvegezett (középső) homok fúvott úszó, átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel Az Alu-Nox kívülre helyezzük, süllyesztett
- Felület: RAL 7016 antracit szürke szőnyeg



AP03

- AP 60.1000 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat Üvegezett (középső) homok fúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Kívül elhelyezett Alu-Nox került alkalmazásra
- Felület: RAL 7016 antracit szürke matt



AP04

- AP 60.1400 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Alu-Nox süllyesztett
- Felület: Siena Rosso / felár a fa-szerű színekért



AP05

- AP 60.1600 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Kívül Marásmintával
- Felület: RAL 7016 antracit szürke szőnyeg



AP06

- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott úszó, átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Kívül Marásmintával
- Felület: RAL 7001 matt



AP07

- AP 40.1400 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó éllel
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Kívül Marásmintával
- Felület: RAL 3004 matt



AP08

- AP 60.800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó éllel
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Felület: RAL 9016 fehér



AP09

- AP 60.1600 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó éllel
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Az Alu-Nox kívülre helyezzük, süllyesztett
- Felület: RAL 7016 antracitszürke matt / WENGE / további fizetés a faszerű színért



AP10

- AP 60.1800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Felület: RAL 9006 alumínium ezüst matt



AP11

- AP 60.1800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Az Alu-Nox alkalmazás kívül helyezkedik el, átfedésben van
- Felület: RAL 9007 szürke matt



AP12

- P 50.1200 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó éllel
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Felület: RAL 3004 vörös matt / RAL 9007 szürke matt



AP13

- 210.1600 AP rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Az Alu-Nox kívül helyezkedik el, átfedésben van
- Felület: RAL 7016 antracit szürke matt



AP14

- AP 60.1600 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üvegátlátszó csíkokkal és fekete kerettel
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Kívül Marásmintával
- Felület: RAL 9016 fehér



AP15

- AP 50.1200 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Alu-Nox kívülre kerül
- Felület: RAL 7016 antracit szürke matt



AP16

- AP 60.1600 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Kívül Marásmintával
- Felület: RAL 7016 antracit szürke matt



AP17

- AP 50.1200 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Kívül Marásmintával
- Felület: RAL 9016 fehér



AP18

- AP 60.800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Maráson kívül
- Az Alu-Nox kívülre helyezzük, süllyesztett
- Felület: RAL 7001 matt




AP19

- AP 60.800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó csíkokkal
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- Felület: RAL 9016 fehér



AP20


- AP 60.1800 rozsdamentes acél kapaszkodó
- Üvegezés elülső része: VSG 33.1 thermofloat
- Üvegezett (középső) homok fúvott üveg átlátszó csíkokkal, átlátszó és dekoratív kerettel
- Hátsó üvegezés: thermofloat, meleg fekete kerettel
- AP 3400 "Téglalap alakú" Alu-Nox karcolás elleni védelem kívülre kerül
- Felület: RAL 7016 antracit szürke matt

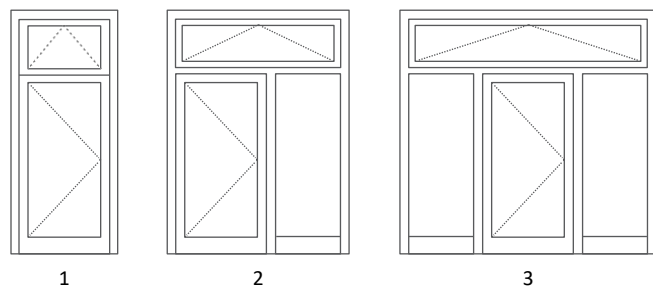

1

2

3

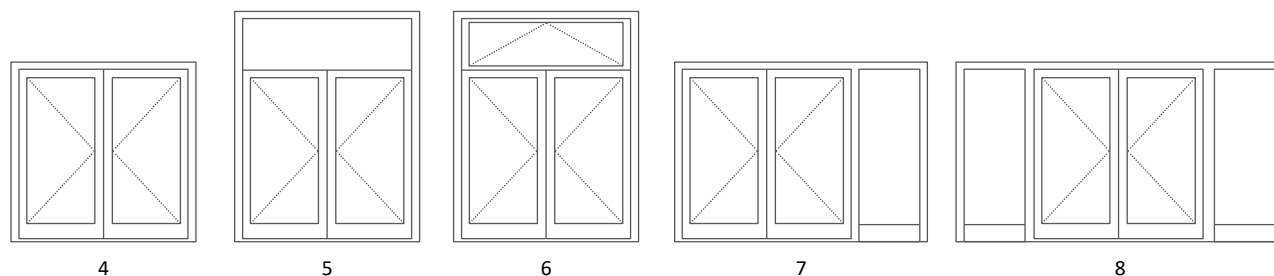


4

5

6

7

8

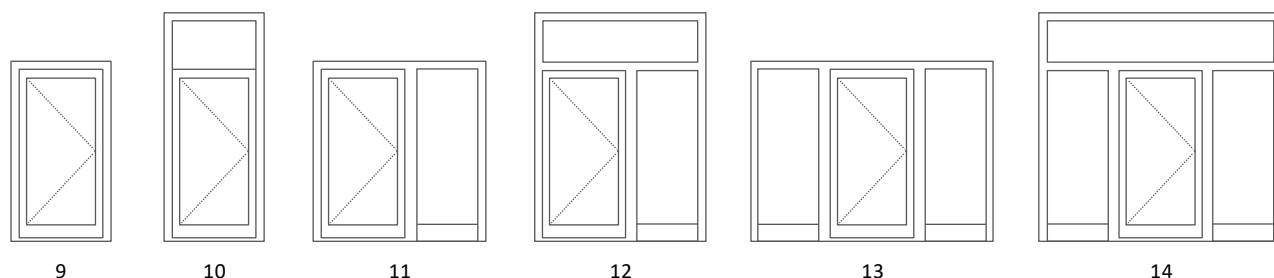

9


10

11

12

13

14

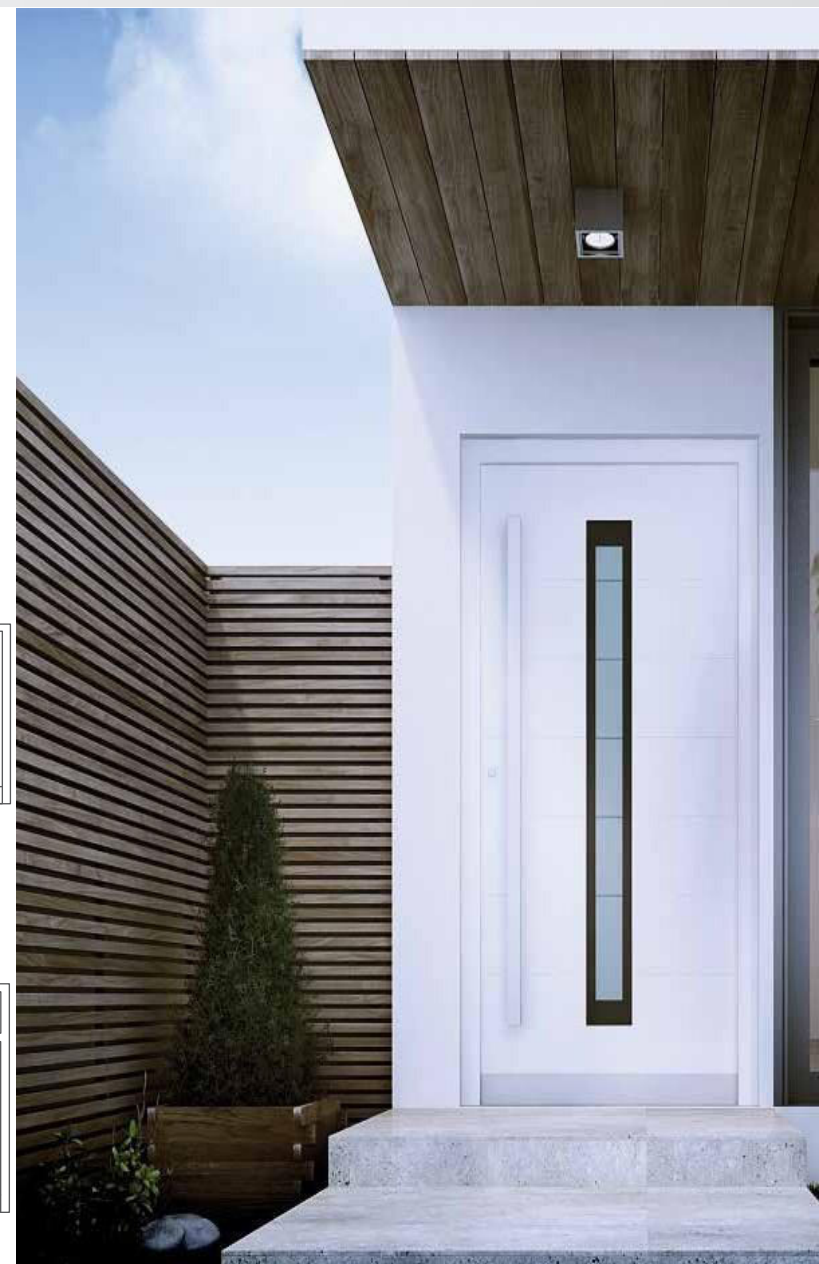

Behúzó, AP 40 sorozat (egyenes tartók), rozsdamentes, matt, polírozott acél

AP 40

AP 40.600	30x600 mm
AP 40.800	30x800 mm
AP 40.1000	30x1000 mm
AP 40.1200	30x1200 mm
AP 40.1400	30x1400 mm
AP 40.1600	30x1600 mm
AP 40.1800	30x1800 mm

Behúzó, AP 50 sorozat (ívelt konzolok), matt rozsdamentes acél, polírozott

AP 50

AP 50.600	30x600 mm
AP 50.1000	30x1000 mm
AP 50.1200	30x1200 mm

Behúzó, AP 55 sorozat (előre hajlított konzolok), matt rozsdamentes acél, polírozott

AP 55

AP 55.600	30x600 mm
AP 55.1600	30x1600 mm

Behúzó, AP60 sorozat (egyenes konzolok), rozsdamentes acél, matt, polírozott

AP 60

AP 60.600	40x10x600 mm
AP 60.800	40x10x800 mm
AP 60.1000	40x10x1000 mm
AP 60.1200	40x10x1200 mm
AP 60.1400	40x10x1400 mm
AP 60.1600	40x10x1600 mm
AP 60.1800	40x10x1800 mm

Behúzó, AP70 sorozat (támaszok 45 fokos szögben), rozsdamentes acél, matt, polírozott

AP 70

AP 70.600	40x10x600 mm
AP 70.800	40x10x800 mm
AP 70.1000	40x10x1000 mm
AP 70.1200	40x10x1200 mm
AP 70.1400	40x10x1400 mm
AP 70.1600	40x10x1600 mm
AP 70.1800	40x10x1800 mm

AP 30 sorozat (támaszok 45 fokos szögben), rozsdamentes acél, matt, polírozott

AP 30

AP 30.600	30x600 mm
AP 30.800	30x800 mm
AP 30.1000	30x1000 mm
AP 30.1200	30x1200 mm
AP 30.1400	30x1400 mm
AP 30.1600	30x1600 mm
AP 30.1800	30x1800 mm



Behúzó, AP80 sorozat
(konzolok a fogantyú végén),
rozsdamentes acél,matt,
polírozott

AP 80.600 600 mm

AP 80

Behúzó, AP90 sorozat (előre
hajlított konzolok),
rozsdamentes acél,matt,
polírozott

AP 90.600 600 mm

AP 90

Behúzó, AP110 sorozat(tartók
45 fokos szögben),
rozsdamentes acél,matt,
polírozott

AP 110.600 600 mm
AP 110.800 800 mm
AP 110.1000 1000 mm
AP 110.1200 1200 mm
AP 110.1400 1400 mm
AP 110.1600 1600 mm
AP 110.1800 1800 mm

AP 110

Behúzó, AP120 sorozat,
rozsdamentes acél,matt,
polírozott

AP 120.600 600 mm

AP 120

Behúzó, AP200
sorozat, (egyenes
támaszok)rozsdamen
tes acél / Jatobe,
matt, polírozott

AP 200.800 800 mm
AP 200.1200 1200 mm
AP 200.1600 1600 mm

AP 200

Behúzó, AP210 sorozat, (45
fokos szögben támasztja meg)
rozsdamentes acél / Jatobe,
matt, polírozott

AP 210.800 800 mm
AP 210.1200 1200 mm
AP 210.1600 1600 mm

AP 210

AP 100.1800

AP 100.1600

AP 100.1400

AP 100.1200

AP 100.1000

AP 100.800

AP 100.600

AP 100

Behúzó, AP100
sorozat (egyenes
konzolok),
rozsdamentes acél,
matt, polírozott

AP 100.600 600 mm
AP 100.800 800 mm
AP 100.1000 1000 mm
AP 100.1200 1200 mm
AP 100.1400 1400 mm
AP 100.1600 1600 mm
AP 100.1800 1800 mm



//DÍSZÜVEG



Master-Point




Chinchilla



Satinata



Master-Ligne



Master-Carre

Az Aluprof kínálata díszüvegek, átlátszó üvegek széles választékát tartalmazza a legnépszerűbb mintákban.

Minden ajtó modell különféle változatokban jelenhet meg.


1. változat: homok fúvott üveg (motívum)
2. változat: átlátszó üveg
3. változat: Díszüveg

A felül-és oldal világító három rétegű üvegezésből állnak, meleg távtartókkal. Oldalvilágító (állandó üvegezés) elhelyezhető az ajtó szerkezet egyik vagy mindkét oldalán. Maximális oldalsó fényszélesség: 1400 mm


Választható Díszüveg:

- “Chinchilla”
- “Master-Point”
- “Master-Ligne”
- “Satinata”
- “Master-Carre”



//STANDARD SZÍNEK



RAL 9016 fehér

RAL 9006
Alumínium ezüst
mattRAL 7001
EzüstszürkeRAL 9007 Szürke
alumínium matt

RAL 3004 matt

RAL 7016
Antracit
szürke mattFémes
mikrostruktúra DB 703RAL 8019
Szürkésbarna


Optionálisan a RAL paletta összes színe felár ellenében elérhető



*Fa-erezetes színek, felár ellenében

A bemutatott színek kissé eltérhetnek a készterméktől

//Fa-erezetes Színek*

Arany tölgy
ADEC D101Dió
ADEC O102Mahagóni
ADEC M103Mahagóni Sapeli
ADEC M204Bükk
ADEC B108Erezett Dió
ADEC O205Sötét Fenyő
ADEC S106Fenyő
ADEC J107Cseresznye
ADEC C110Sötét Cseresznye
ADEC W109Wenge
ADEC W205Winchester
ADEC D207



AP01



AP02



AP02_P



AP03



AP04



AP05



AP06



AP07



AP08



AP09



AP10



AP11



AP12



AP13



AP14



AP15



AP16



AP17



AP18



AP19




AP20



www.daidalos.hu


Kérjük, látogasson el a www.daidalos.hu weboldalra, ahol még több információt talál az energiatakarékos alumínium rendszerek építéséhez.

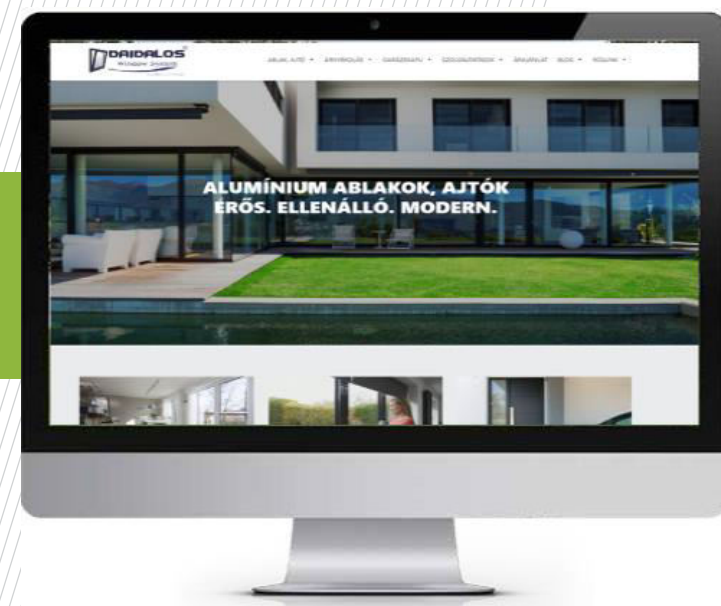



NEKÜNK AZ OTTHON TÖBBET JELENT



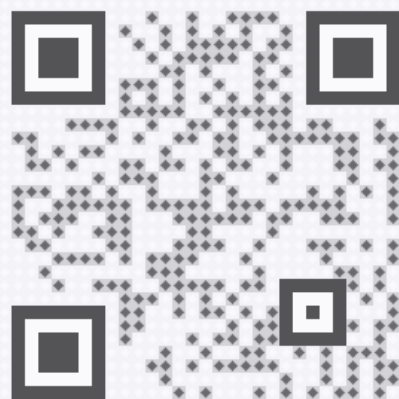

Cím: 2600 Vác, Szent László út 35. (A Tesco
körforgalomnál)

Tel: +36-70-505-6374

Tel/Fax: +36 27 301 403

Email: info@daidalos.hu

Ajánlatkérés: ajanlat@daidalos.hu

www.daidalos.hu